

# Bildunterschriften

## Bild



## Dateiname

Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_01.jpg

## Bildunterschrift

Urbanes Wohnen in naturnahem Umfeld bietet der Neubau eines Wohnkomplexes in Münchens Stadtteil Engelschalking, den die örtliche H'Group in Auftrag gegeben hat.


Foto: Triflex



Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_02.jpg

Zur gehobenen Ausstattung der insgesamt 145 Wohneinheiten gehören neben lichtdurchfluteten Räumen und großzügigen Balkonen auch ein Tiefgaragenstellplatz. Oberste Priorität bei der Planung hatte, neben dem sicheren Begehen und Befahren der Tiefgarage, auch die Einhaltung der baurechtlichen Anforderungen.


Foto: Triflex

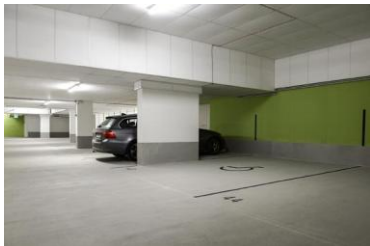

Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_03.jpg

Für die Beschichtung der Flächen kam das Beschichtungssystem Triflex DeckCoat zum Einsatz, das die Verarbeiter der epoflor GmbH, Sulzberg, fachgerecht applizierten. Das Dünnschichtsystem erfüllt die Anforderungen der Klasse OS 8.

Foto: Triflex

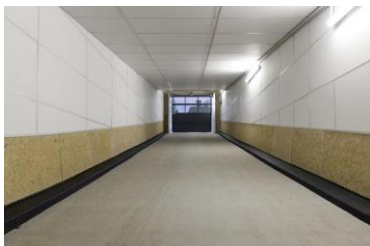

Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_04.jpg

Dank Quarzsandeinstreuung erfüllt die Beschichtung die vorgegebene Norm zur Rutschfestigkeit. Diese ist insbesondere im Bereich der Rampen von Wichtigkeit. Auch die Schrammborde wurden in das nahtlose System integriert.

Foto: Triflex

## Bildunterschriften



Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_05.jpg

Auch die Abdichtung unterhalb der Entwässerungsrinnen ist im System integriert.

Foto: Triflex



Triflex\_TG-Barlowstraße-  
München\_06.jpg

Es galt, viele verschiedene Details in die Beschichtung zu integrieren, darunter auch zahlreiche Pfeileranschlüsse. Letztlich steigert eine hochwertige Flächenversiegelung den Gebäudewert, die lange Lebensdauer führt zu Kostenreduzierungen in der Instandhaltung.

Foto: Triflex